

C/ E 800 R



TRITACARNE REFRIGERATO DA LABORATORIO.

Per laboratori carni, supermercati e iper, comunità.

- Struttura in acciaio inox AISI 304, con ruote autofrenanti
- Bocca esterna 32/98 da grande produzione in acciaio inox AISI 304:
Enterprise: 1 piastra e 1 coltello autoaffilanti in acciaio inox
Unger S5: Ø 98, 3 piastre, 2 coltelli autoaffilanti inox e due anelli
- Gruppo di macinazione e vasca facilmente e completamente smontabili per la pulizia
- Motore con retromarcia (reverse)
- Fornita di serie con connettore per hamburgeratrice e pedale (non inclusi)
- Disponibile a scelta con tramoggia rialzata dietro (macchina standard), piana cm 63x93x12,5 o rialzata lateralmente cm 84,5x92,5x11-25
- Vetrina, bocca e tramoggia raffreddate a circolazione d'aria

REFRIGERATED MEAT MINCER FOR PROFESSIONAL USE

Suitable for use in meat processing centres, supermarkets and hypermarkets, communities.

- Casing in AISI 304 stainless steel, brake wheels floor standing
- 32/98 external head for mass production in AISI 304 stainless steel:
Enterprise: 1 plate and 1 self-sharpening knife in stainless steel
Unger S5: Ø 98, 3 plates, 2 self-sharpening knives and two rings
- Motor with reverse
- Cutting system and hopper easily and completely removable for cleaning purposes
- Standard equipment kit for connecting Patty former or foot pedal (not included)
- The mincer can be equipped either with a back (standard), flat cm 63x93x12,5 or sideways lifted cm 84,5x92,5x11-25 hopper
- Air cooled Window, head and hopper

HACHOIR RÉFRIGÉRÉ DE LABORATOIRE

Pour établissements de transformation des viandes, supermarchés et hypermarchés, collectivités

- Structure en acier AISI 304, sur roulettes auto-freinées
- Corps extérieur 32/98 haute production en acier inox AISI 304
Simple coupe: 1 plaque et 1 couteau à affûtage automatique en acier inox
Unger S5: Ø 98, 3 plaques, 2 couteaux inox à affûtage automatique et deux anneaux
- Moteur avec inverseur de marche (reverse)
- Equipment standard: connecteur reconstitueur, commande a pedale (pas compris)
- Le hachoir peut être équipé avec tremis rehaussee à l'arriere (standard), plane cm 63x93x12,5 ou du côté cm 84,5x92,5x11-25
- Groupe de hachage et bac facilement et complètement démontables pour l'entretien
- Vitrine, corps et trémie refroidis à circulation d'air

KÜHLWOLF FÜR KLEINBETRIEBE

Für fleischverarbeitende Betriebe, Super- und Großmärkte, Gemeinschaftsverpflegung

- Edelstahlkonstruktion AISI 304, mit Rädern mit Bremse.
- Schneckengehäuse 32/98 für große Produktion aus Edelstahl AISI 304:
Enterprise: 1 Lochscheibe und 1 selbstschärfendes Messer aus Edelstahl
Unger S5: Ø 98, 3 Scheiben, 2 selbstschärfende Messer aus Edelstahl und zwei Ringe
- Für eine einfache und schnelle Reinigung abmontierbare Haschiergruppe und Trichter
- Motor mit Rückwärtsgang (reverse)
- Serienmäßig geliefert mit Anschluss für Hamburgermaschine (nicht inbegriffen).
- Nach Wahl erhältlich mit hinten erhöhtem (Standardmaschine), ebenem 63x93x12,5 cm oder seitlich erhöhtem Fülltrichter 84,5x92,5x11-25 cm
- Vitrine, Schneckengehäuse und Trichter mit Luftumlaufkühlung

PICADORA REFRIGERADA DE CARNE DE TALLER.


Para talleres de procesado de carnes, supermercados e hipermercados, cadenas de restauración, comunidades.

- Estructura de acero inox AISI 304, con base y ruedas autofrenantes
- Tolva de acero inox de grandes dimensiones extraíble. Standard tolva plana. Disponible tolva inclinada para carga frontal o lateral
- Boca externa de alta producción en acero inox. AISI 304
Enterprise: 1 placa y 1 cuchilla autoafilante de acero inox.
Unger S5: Ø 98, tres placas, dos cuchillas autoafilante inox y dos anillos
- Grupo de picado desmontable para una fácil limpieza
- Motor trifásico ventilado para servicio continuo a elección
- Vitrina, boca y tolva refrigeradas mediante circulación de aire. Compresor



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUES - ESPECIFICACIONES

Bocca - Head - Corps - Gehäuse - Boca		32/98
Capienza tramoggia piana - Flat hopper capacity - Capacité tremie plane - Trichter Kapazitaet-flach - Capacidad tolva plana	l	66
Capienza tramoggia inclinata post. - Backlifted hopper capacity - Capacité tremie rehaussee a l'arriere - Trichter Kapazitaet-hinten geneigt - Capacidad tolva inclinada anterior	l	85
Capienza tramoggia inclinata lat. - Sideways lifted hopper capacity - Capacité tremie rehaussee du cote - Trichter Kapazitaet-seitlich geneigt - Capacidad tolva inclinada lateral	l	85
Produzione - Output - Production - Produktion - Producción	kg/h (kg/min)	1500 (25)
Potenza tritacarne - Meat mincer power - Puissance hachoir - Leistung Fleischwolf - Potencia picadora de carne	kW (HP)	5,3 (7)
Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht - Peso neto	kg	150

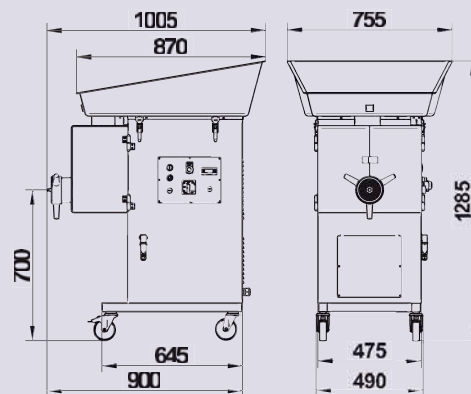

CE Macchina conforme alle norme CE in materia di igiene e di sicurezza, e alle norme specifiche per i tritacarne. The machine complies with CE standards in terms of hygiene and safety and with the specific standards for meat mincers.



Enterprise



Unger S5